

SERIE CRJ

Perfil tipo VIGA DE CARGA 1-1/2" x 3/4"

Los perfiles tipo VIGA DE CARGA de MATECSA® son fabricados en acero galvanizado, disponibles desde espesor metal base 0,68 mm [Calibre 22] hasta 0,82 mm [Calibre 20].


Se utilizan principalmente como vigas de carga en estructuras de cielo rasos. Cuentan con grafilado en las aletas para facilitar su montaje.

Se suministran en longitudes estándar de 2,44 m y 3,05 m ; o bajo pedido en longitudes especiales.



Propiedades físicas

PERFIL TIPO VIGA DE CARGA							PROPIEDADES DE LA SECCIÓN						PROPIEDADES EFECTIVAS			
	Peso	Ancho [B]		Alto [H]		Espesor [e]	Área de la sección	I_x	S_x	R_x	I_y	S_y	R_y	X_0	J	I_w
Referencia	[Kg/m]	[mm]	[pulg]	[mm]	[pulg]	[mm]	[mm ²]	[mm ⁴]	[mm ³]	[mm]	[mm ⁴]	[mm ³]	[mm]	[mm]	[mm ⁴]	[mm ⁶]
UC1507522	0.39	38.1	1 1/2	19.1	6/8	0.70	49.4	11349	595.8	15.15	1819	131.0	6.07	-12.08	7.62	419353
UC1507520	0.47	38.1	1 1/2	19.1	6/8	0.85	60.0	13665	717.3	15.09	2193	158.6	6.04	-12.04	13.79	499826

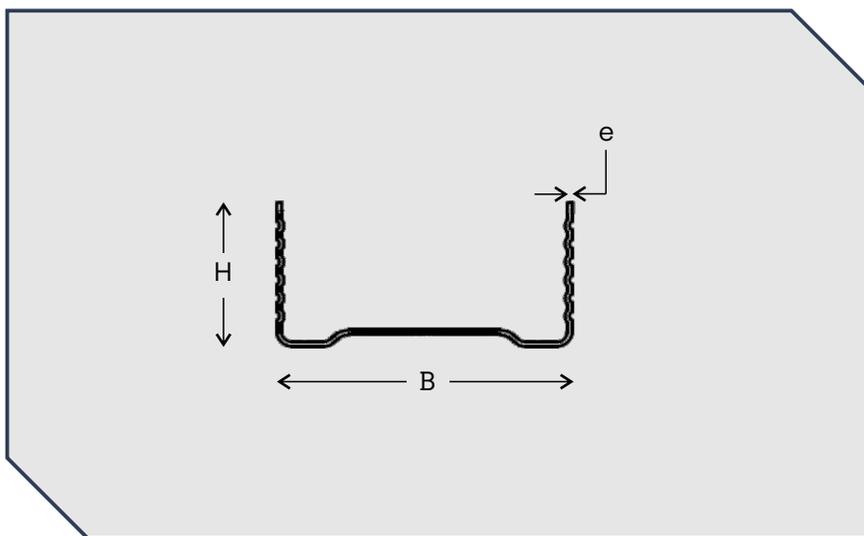

Dimensiones		
B	38,1 mm	1-3/8"
H	19,1 mm	3/4"

