



CE
0425

**Características Técnicas:**

- Componentes internos en acero cincado aptos para equipar puertas cortafuego
- Carter en nylon negro

Dotación:

- Barra de apoyo de 900 mm ref. 1.07007.13
- Juego de tubos alto-bajo ref. 1.07081.12 con cierres en el artículo 59647
- Tornillos de fijación
- Plantillas de instalación
- Hoja de instrucciones y mantenimiento
- Impreso de Certificado

Bajo pedido:

- Placas externas

Acabados:


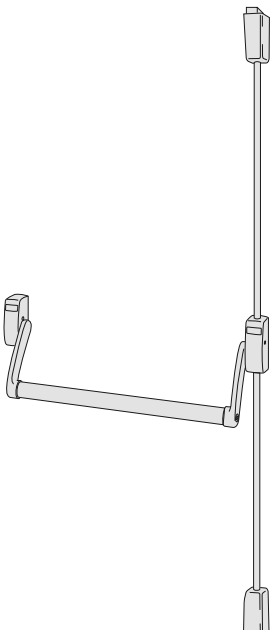
- Carter negro con barra roja

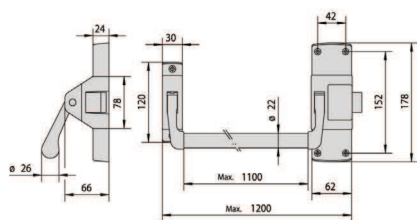
Mano:

0= Reversible

Certificaciones:

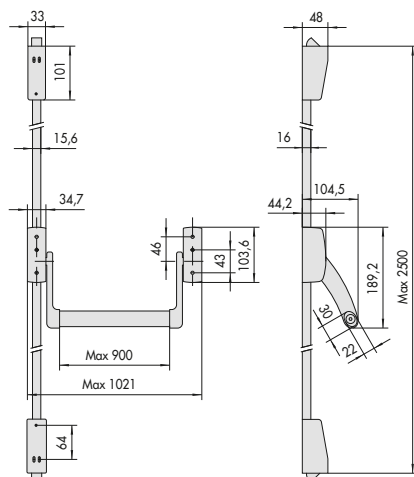
- Marcado CE según la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE emitido por ICIM
- Certificación voluntaria ICIM según la norma UNE EN 1125

Tipología	Descripción	Adaptable a cerraduras serie	Cuadro manilla	Ejes	Uds.	REFERENCIA			
						Tipo	Dim	Mano Dcha.	Izda.
	• Carter en nylon negro (sin agujero para cilindro)	43100	9	72	1	1	5961600CA	0	0
	• Carter en nylon negro (con agujero para cilindro) Sólo un tapón embellecedor	43100	9	72	1	1	5961610CA	0	0
	• Cierres alto-bajo • Carter en nylon negro	-	-	-	1	1	5964700CA	0	0

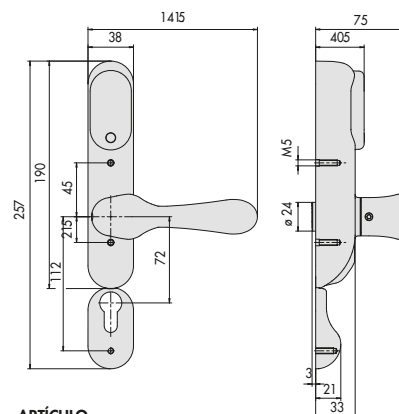


ARTÍCULO
01260, 01261,
01262, 01263

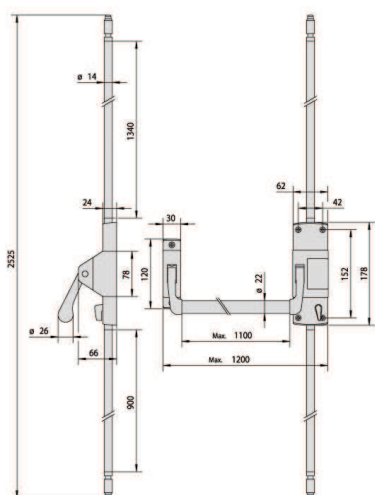
10

ARTÍCULO
59647


13

ARTÍCULO
07074.70.0

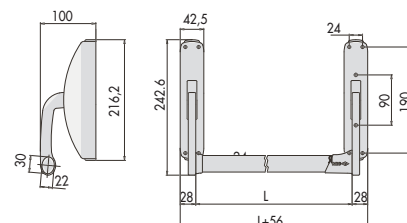
16

ARTÍCULO
01560

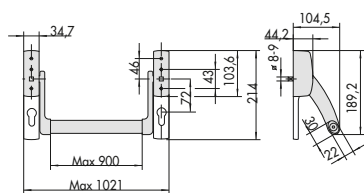
11

ARTÍCULO
07083.15/16/17/25/35/65/66

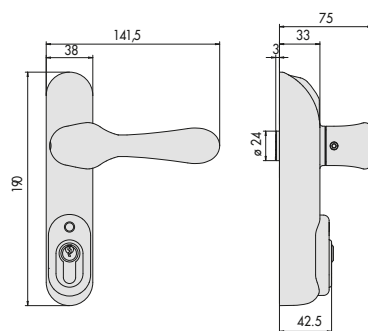
14

ARTÍCULO
59321, 59371

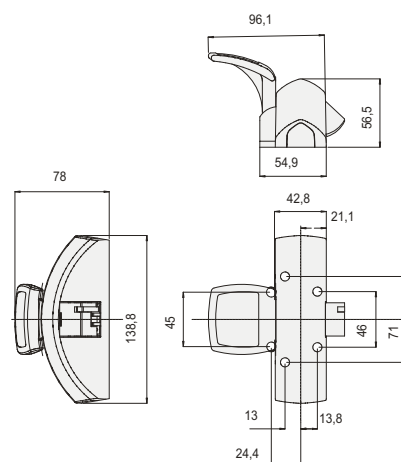
17

ARTÍCULO
59616

12

ARTÍCULO
07074.80.0

15



ARTÍCULO
59051, 59061, 59066

18