

**MANUAL TECNICO PUERTA METALICA ENTAMBORADA SALIDA DE EMERGENCIA PM-05
PM-04
PARA PUERTA 1 ALA Y 2 ALAS**



FABRICACION: PRODUCTO NACIONAL

DIMENSIONES: VARIOS mts. ANCHO X 2.09 mts. ALTO DE FABRICACION

OPERACIÓN: MANUAL - MECANICO

GARANTIA: 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA EN LAMINA, PINTURA, ACCESORIOS EN CODICIONES NORMALES DE USO

ACABADO Y COLOR: PINTURA ELECTROSTATICA DE TEXTURA Y COLOR RAL - 7035



PESO: 55 KG APROX

EMPAQUE: POR 1 UNIDAD - CARTON CORRUGADO Y CINTA ESTRECH

INSTALACION: CONTAMOS CON PERSONAL SUBCONTRATADO CALIFICADO Y CON LA DOCUMENTACION LEGAL Y ADECUADA PARA LA INSTALACION DE PUERTAS EN OBRAS DE CONSTRUCCION.

COMPONENTES:

-1 MARCO METALICO PERIMETRAL EN "B".

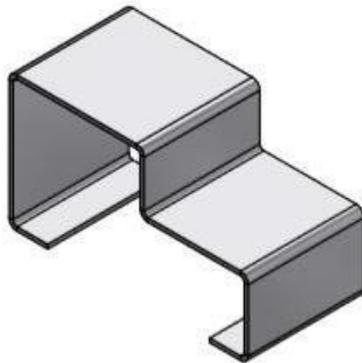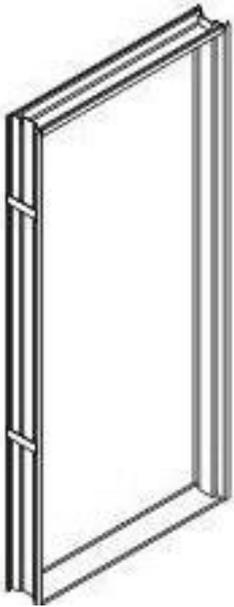

FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 PARA MURO DE 10 cm, SOLDADURA MIC 0.35, CORTE EN LASER Y DOBLES EN PLAGADORA DE CONTROL NUEMERICO CON 8 PLATINAS PARA ANCLAJE DE TORNILLO A MURO, PINTURA LA HORNO ELECTROSTATICA.

-1 Y 2 ALAS METALICA:



FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 Y 18 DOBLE PANEL ENTAMBORADA, SOLDADURA MIC 0.35, CORTE EN LASER Y DOBLES EN PLAGADORA DE CONTROL NUEMERICO, CON 2 OMEGAS VERTICALES DE REFUEZO INTERNO Y 4 REFUERZOS PARA BISAGRA Y RELLENO CON PANELES DE HONEYCOMB FABRICADO EN CARTON, PINTURA AL HORNO ELECTROSTATICA

-4 BISAGRAS DE NUDO:



FABRICADA EN ACERO INOX Y GALVANIZADA CALIBRE 16, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 27 KG CADA UNA, SOLDADURA MIC 0.35 APLICADA AL MARCO Y AL ALA COMO PUNTO REMACHE.

-1 CERRADURA ANTIPANICO YALE 1 y 2 PUNTOS:



Medidas en mm							
A	B	C	D	E	F	G	H
50	25	426	500	154	24	40	28,5

CERTIFICACION UL , FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 304, PINTURA AL HORNO, MAS MANIJA CON 3 LLAVES, INSTALACION DE SOBREPONER.

-1 CIERRAPUERTA HIDRAULICO (OPCIONAL):



FABRICADO EN UNA ALEACION DE ZINC Y ALUMINIO EL CUERPO, MECANISMO HIDRRAULICO REGULABLE, CERTIFICACION UL, 2 MILLONES DE CICLOS PARA PUERTAS ENTRE 0-150 KG.