



Instructions for Use - Opt-X® High Density System 1000i Enclosure

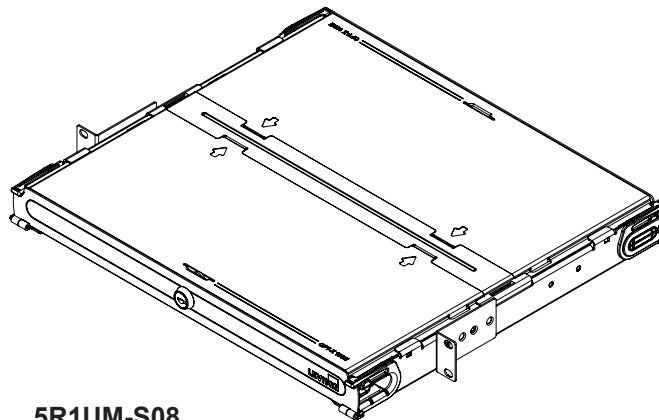

5R1UM-S08

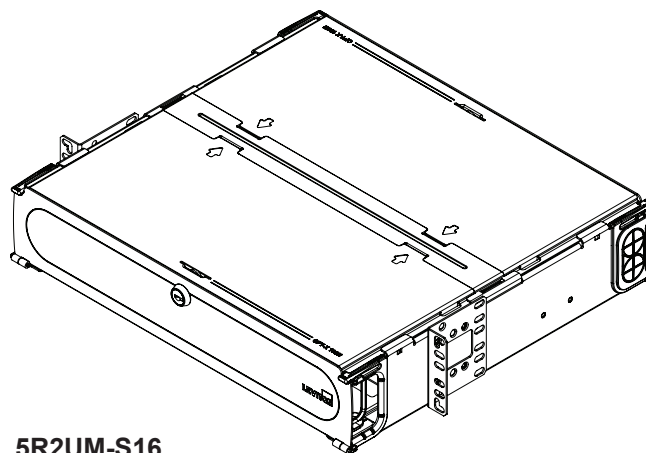

5R2UM-S16

FIBER CONNECTOR SAFETY WARNINGS

SAFETY INFORMATION

- Always wear safety glasses.
- Isopropyl alcohol is flammable and may cause eye irritation. In case of contact with eyes, flush with water for at least 15 minutes. When using isopropyl alcohol, always assure proper levels of ventilation. In case of ingestion, consult a physician immediately.
- Never look directly into a laser light source, point source at a person's eyes, or point source at reflective surfaces.
- When working on a fiber link, always turn laser source off, or disconnect completely.
- Always dispose of fiber debris properly, preferably using sticky tabs.
- Do not place food or beverages in the vicinity of the work area.
- Thoroughly wash face and hands after terminating fiber.
- Carefully remove any fiber debris that may have been stuck to clothing, or left in work area, and dispose of properly.

TIPS AND RECOMMENDATIONS

- Using isopropyl alcohol, thoroughly clean exposed fiber and buffer ensuring both are free from dust, oil, and debris.
- Do not lay ferrule dust covers on a dirty or dusty surface.
- Always use proper tools and/or accessories to terminate fibers and clean connector tips.

TABLE OF CONTENTS

The following instructions will help you quickly install your Leviton Opt-X® High Density System1000i Enclosure for use in your equipment cabinet or rack. For detailed information on each step, go to the page number listed below.

Safety and Installation Instructions	Pg. 2
Table of Contents	Pg. 2
Equipment Overview	Pg. 3
Standard Accessories	Pg. 4
Optional Accessories	Pg. 4
Side View	Pg. 4
Cover Removal, and Installation	Pg. 5
Cable Installation - Preparation	Pg. 5
Cassette Installation	Pg. 6
Cable Installation - Applications	Pg. 7
Opt-X® High Density System 1000i Labeling	Pg. 8

EQUIPMENT OVERVIEW


Description

The Leviton HD System Enclosure is available in 1RU and 2RU versions and provides for the mounting of HD System Evolve cassettes, adapter plates and blank plates. 1RU Enclosures can receive up to 8 system components. 2RU Enclosures can receive up to 16 system components.

Provided Parts

1. (1) 1RU or 2RU Opt-X 1000i HD System Enclosure
2. (2) Removable, steel, powder coated hinged doors
3. (1) Opt-X HD System slide tray
4. (3) Patch cord cable management rings
5. (2) Rubber cable grommets
6. (2) Mounting ears
7. (1) Accessory Kit (velcro ties, spiral wrap, port ID labels)
8. (1) 12/24x0.5 screw kit assembly


EXTERIOR

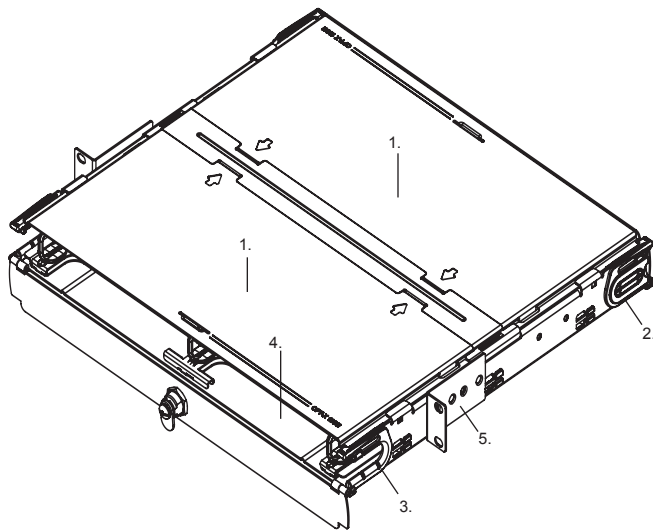

1. Removable Covers
2. Removable Cable Grommet
3. Bend Radius Adapter
4. Slide Out Termination Tray
5. Adjustable Mounting Ears


INTERIOR

NOTE: Covers removed for clarity.

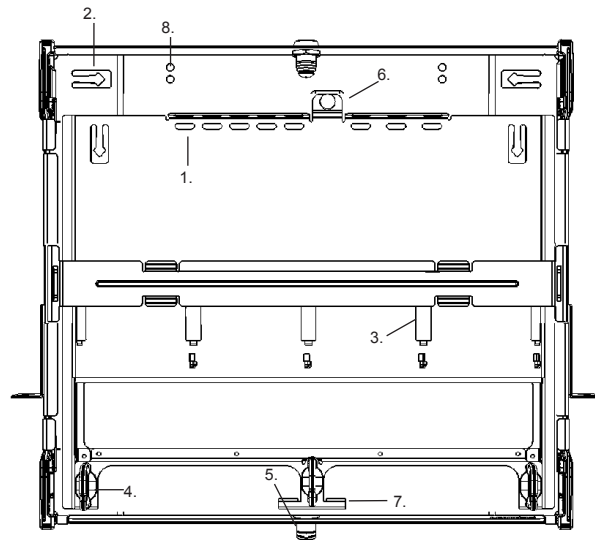

1. Hook & Loop Lacing Points
2. Trunk Cable Lace Points
3. Receiving Rails
4. Patch Cord Cable Management Rings
5. Lock (optional)
6. Rear Tray Plunger (lift plunger to slide tray backward)
7. Front Grab Bar (pull to slide tray forward)
8. Ground Lug Mounting Hole

SIDE VIEW (1RU Shown)


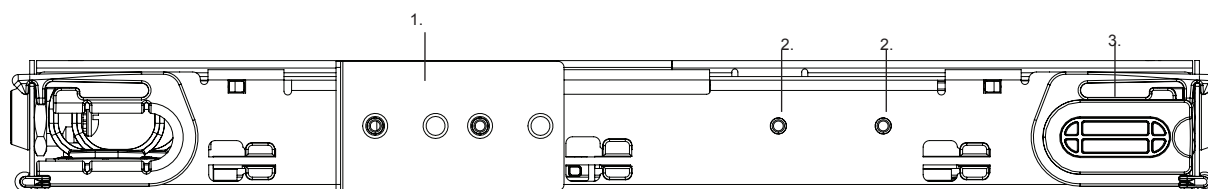


1. Adjustable 19" rack mount brackets
2. Cable Clamp kit (optional) mounting points
3. Cut grommet as needed to accommodate cables.

NOTE: 2RU brackets are reversible for mounting onto 23" racks. Optional 23" RM kit also available for 1RU. See Optional Part Number list above.

STANDARD ACCESSORIES (Included with Opt-X® High Density System 1000i Enclosure)

Prior to installing your Leviton Opt-X® High Density System 1000i Enclosure, please refer to the table below. This will help ensure that you have all the items shipped with the unit, and/or any additional items that may be required for proper installation.

Description	Image	Quantity in 1RU Kit	Quantity in 2RU Kit
Self Adhesive Label		2	2
Spiral Loop, 18"		1	1
Velcro Tie		4	4
Rack Mount Screw		4	4
Ground Lug		1	1

OPTIONAL ACCESSORIES


Description

Universal Opt-X® Clamp Kit for Enclosure Mounting
 Universal Opt-X® Clamp Kit for Rack Mounting
 1RU Mounting Ear for 23" Rack
 Lock & Key

Part Number


5RCMP-KIT
 5RCMR-KIT
 5R1RU-023
 5L000-KAL

COVER REMOVAL

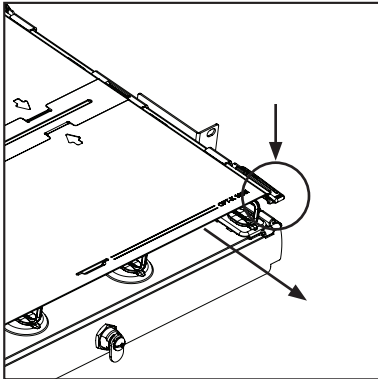


To remove cover: Push tabs down, and then slide the cover out.

DOOR LATCH

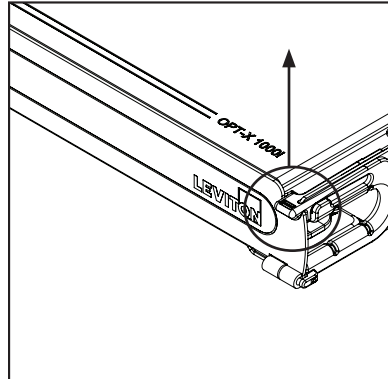

To open the door: Lift tabs as shown

CABLE GROMMET

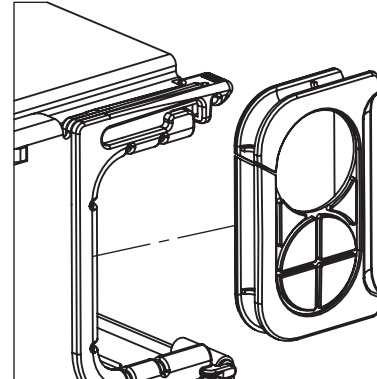


Caution:
If grommet needs to be cut, cut at an angle towards the center and on the inside of the grommet only.

NOTE: Cutting beyond the pre-determined cutting guides or through the grommet edge may cause deformation of the grommet and decreased retention capability.

CABLE INSTALLATION - PREPARATION (SLIDING TRAY)

Top View: Tray to Front

NOTE: Tray in forward position, covers and center bar removed for clarity.

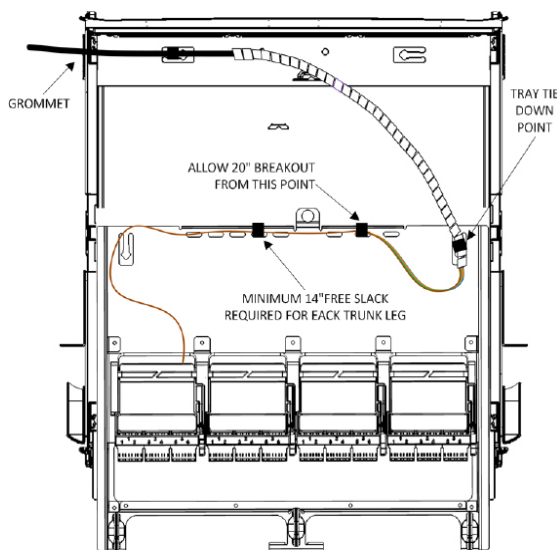


COMMENTS:

- Route cable to tray through grommet on the opposite side of slide tray tie down point
- Assure cable slack for tray movement.
- Recommended trunk breakout length is 36 inches
- 20 inches of breakout is required from the first tray lancing point to provide adequate slack for individual cassette travel.
- A minimum of 14 inches of free slack is required to each cassette for bend radius compliant accessibility from the front side.



NOTE:

- To remove tray from enclosure, slide tray fully forward
- (Warning: No front pin/rear stop point is provided with this enclosure.)





Pictured: Removable tray to facilitate field termination.

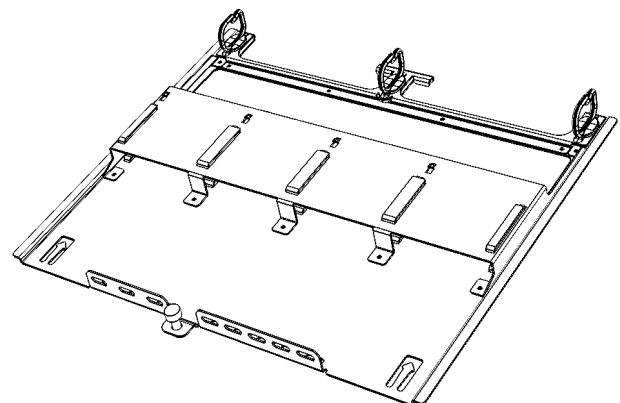

CASSETTE INSTALLATION

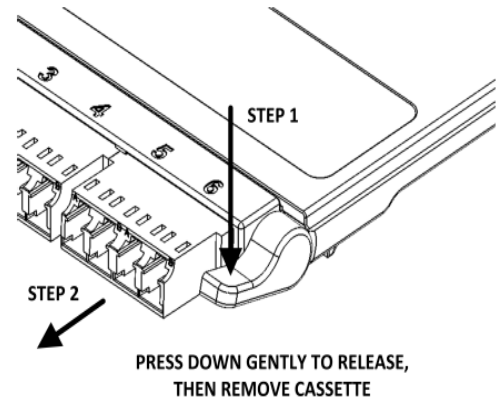
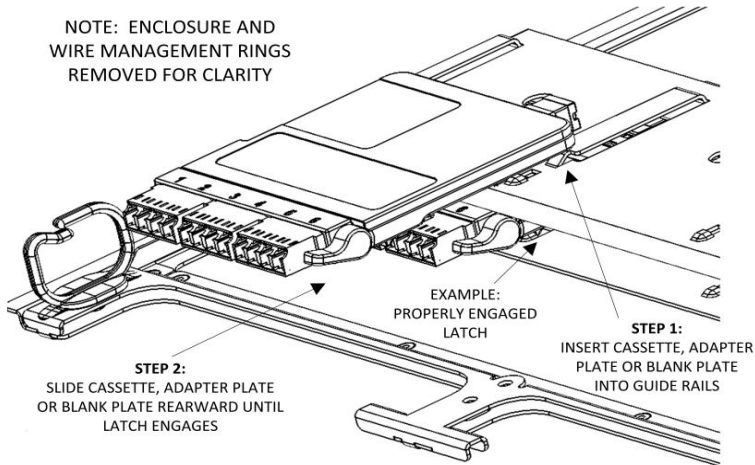


Insert HD Evolve Cassettes, Adapter Plates or Blank Plates from the front into the receiving guide of the target location.

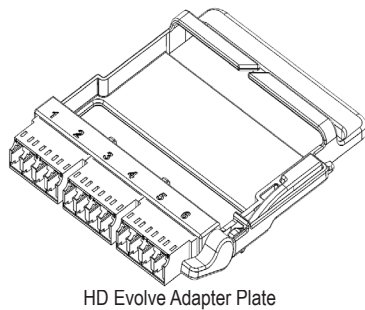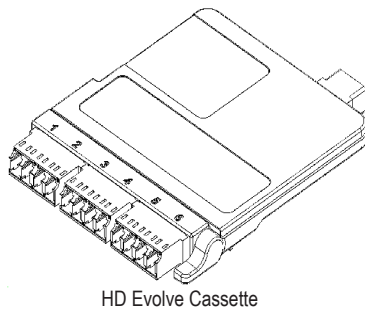


CABLE INSTALLATION - APPLICATIONS

Rear Routing Guide Left

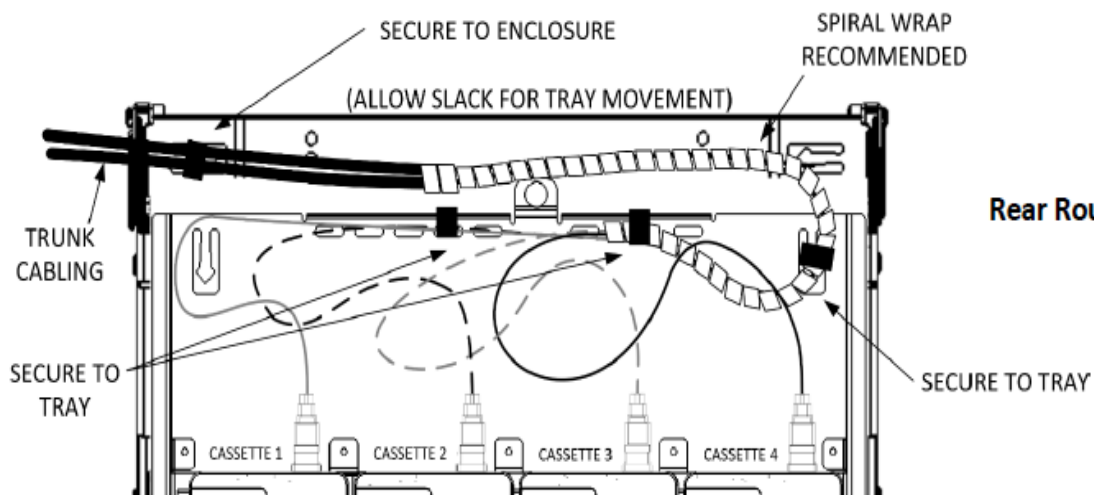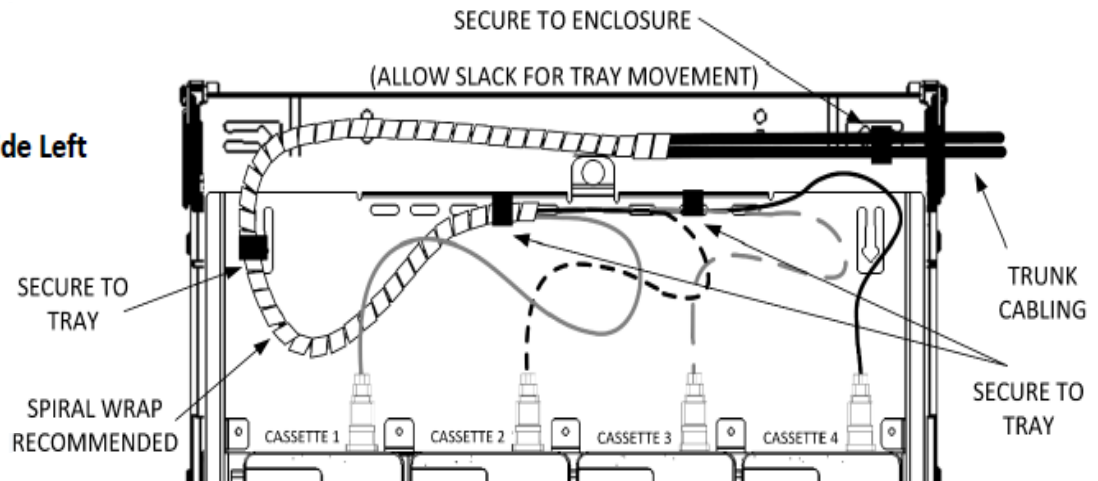

Rear Routing Guide Right

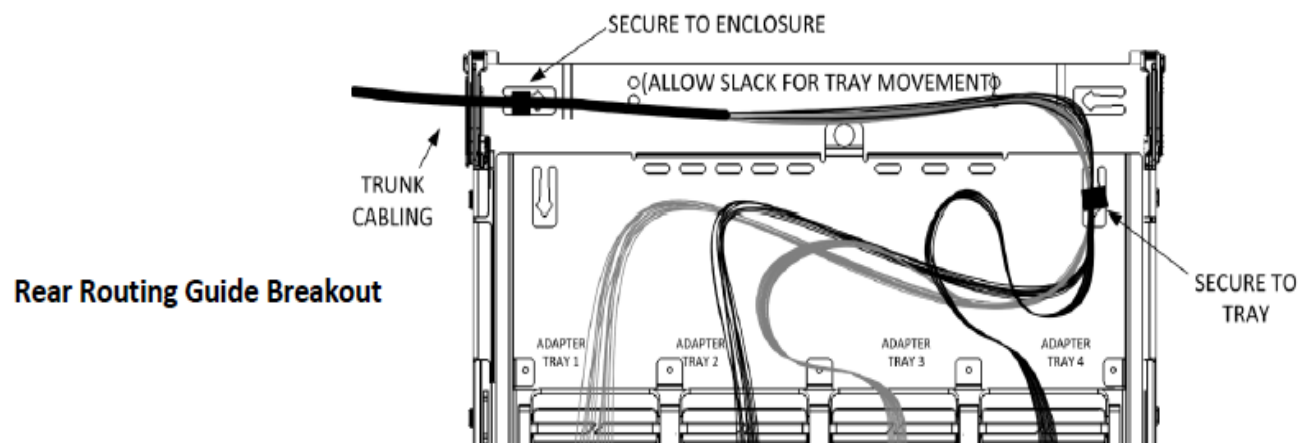

Rear Routing Guide Breakout

Opt-X® HIGH DENSITY SYSTEM 1000i LABELING (for front & rear identification on enclosure)

Label Printing Organization by Fiber Cassette or Adapter Panel Type								
	Per Column		Number Scheme					
	Port Spacing	No. of Ports						
Duplex SC (3 pack)	.60	6	1	2	3	4	5	6
Quad LC (3 pack)	.60	12	1-2 / 3-4		5-6 / 7-8		9-10 / 11-12	
MTP (3 port)	1.20	3	1	Space	2	Space	3	
MTP (6 port)	.60	6	1	2	3	4	5	6


NOTE: Ensure that the label surface area is clean of dirt, oil, and debris.
Recommend use of isopropyl alcohol or a simple soap and water solution when wiping down surface area.

UNIVERSAL LABELING DEVICES


Horizontal orientation

- Use 1/4" or 3/8" label tape, depending on adapter plate
- Total label length = 4"
- Panel section is 1/4" H x 4" L

5R1UM-S08

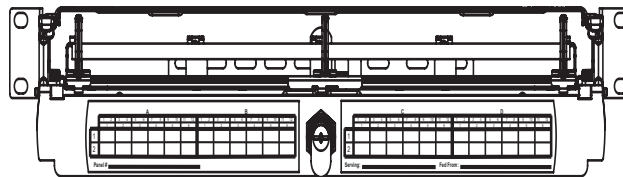

5R2UM-S16

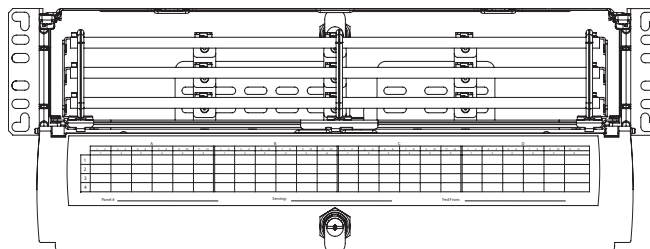





Network Solutions

Leviton Manufacturing Co., Inc.
2222 222nd ST SE
Bothell, WA 98021, USA
Technical Support: 800-824-3005

Directives — Logements Opt-XMD 1000i pour systèmes haute densité

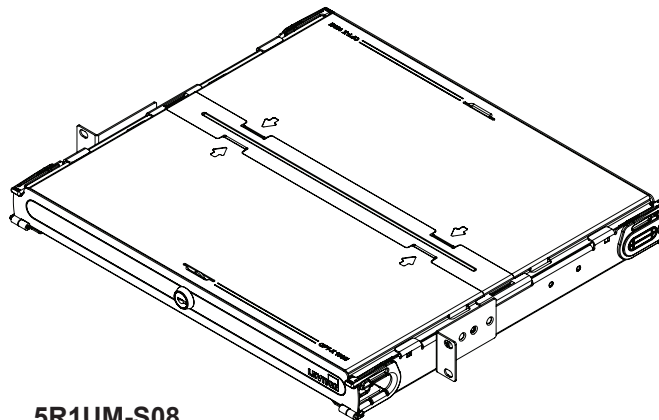

5R1UM-S08

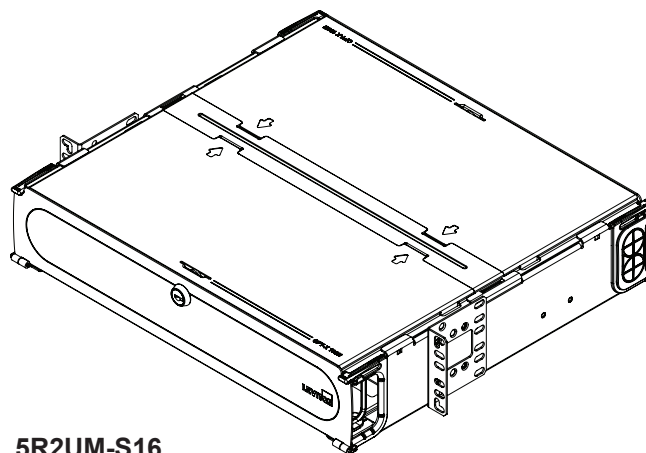

5R2UM-S16

CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN PRÉSENCE DE CONNECTEURS OPTIQUES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- On doit toujours porter des lunettes de sécurité.
- L'isopropanol est inflammable et peut entraîner des irritations oculaires. S'il entre en contact avec les yeux, les rincer à l'eau pendant au moins 15 minutes. En présence de ce composé, il faut toujours s'assurer que la ventilation est adéquate. Consulter un médecin sans délai en cas d'ingestion.
- On ne doit jamais regarder directement une source laser, la pointer vers les yeux de quelqu'un d'autre, ni la diriger vers des surfaces réfléchissantes.
- Lorsqu'on effectue des raccordements optiques, il faut toujours couper la source laser ou la déconnecter complètement.
- On doit toujours éliminer les débris de fibre de la manière prescrite, en utilisant de préférence des languettes adhésives.
- Il ne faut pas mettre d'aliments ou de boissons à proximité de l'aire de travail.
- On doit se laver le visage et les mains en profondeur après avoir effectué des terminaisons optiques.
- Il faut soigneusement retirer tous les débris de fibre accrochés aux vêtements ou laissés dans l'aire de travail, en les éliminant de la manière prescrite.

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

- Au moyen d'isopropanol, nettoyer en profondeur les fibres et la gaine afin d'en retirer toute trace de poussière, d'huile ou de débris.
- Ne jamais déposer les capuchons de virole sur une surface sale ou poussiéreuse.
- Toujours employer les outils ou accessoires appropriés pour effectuer les terminaisons optiques et nettoyer les pointes de connecteur.

TABLE DES MATIÈRES

Les directives suivantes vous aideront à installer rapidement votre logement Opt-XMD 1000i pour systèmes haute densité dans une armoire ou un bâti d'équipement. Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux pages indiquées ci-dessous.

Renseignements relatifs à l'installation et à la sécurité	11
Table des matières	11
Survol de l'équipement	12
Accessoires standard	13
Accessoires optionnels	13
Vue de profil	13
Retrait des couvercles et installation	14
Terminaison des câbles — préparation	14
Installation des cassettes	15
Terminaison des câbles — méthodes	16
Étiquetage	17

SURVOL DE L'ÉQUIPEMENT


Description

Les logements pour systèmes haute densité (HD) de Leviton sont offerts en versions de une ou de deux unités de bâti (1UB ou 2UB) et acceptent les cassettes, les plaques d'adaptation et les obturateurs de la gamme Evolve. Les modèles de 1UB peuvent prendre jusqu'à huit composant, tandis que ceux de 2UB peuvent en recevoir jusqu'à 16.

Pièces fournies

1. Logement Opt-X 1000i pour systèmes HD, 1UB ou 2UB (1)
2. Portes à charnières amovibles en acier à revêtement poudré (2)
3. Plateau coulissant Opt-X pour systèmes HD (1)
4. Étriers de gestion pour les cordons de connexion (3)
5. Anneaux passe-câble en caoutchouc (2)
6. Supports de fixation (2)
7. Trousse d'accessoires (attaches en velcro, spirales d'enrobage et étiquettes) (1)
8. Ensemble de vis 12/24 de 0,5 po


EXTÉRIEUR

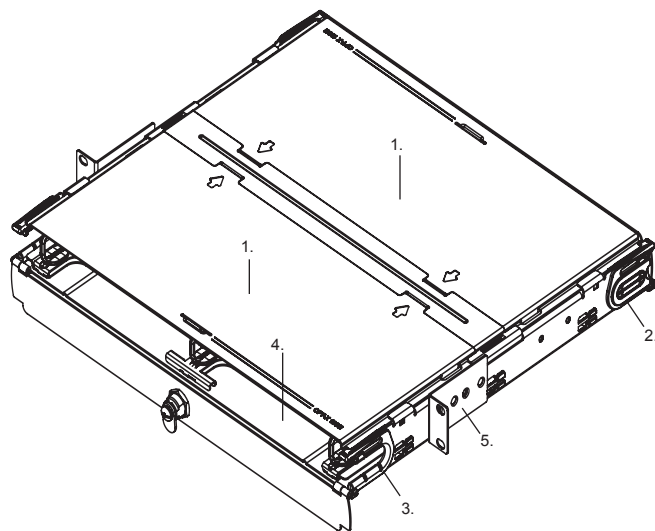

1. Couvercles amovibles
2. Anneau passe-câble amovible
3. Protège-rayon de courbure
4. Plateau de raccordement coulissant
5. Supports de fixation réglables


INTÉRIEUR

REMARQUE : ILLUSTRATION SANS COUVERCLES POUR PLUS DE CLARTÉ.

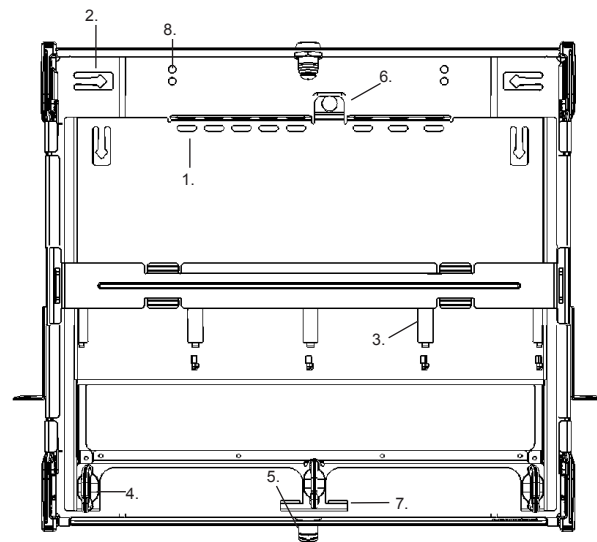

1. Points d'attache
2. Point d'attache du câblage de liaison
3. Rails
4. Étriers de gestion pour les cordons de connexion
5. Verrou (optionnel)
6. Tige de rétention arrière du plateau (soulever pour glisser ce dernier vers l'arrière)
7. Poignée (pour tirer le plateau vers l'avant)
8. Trou pour la borne de terre

VUE DE PROFIL (illustration du modèle 1UB)

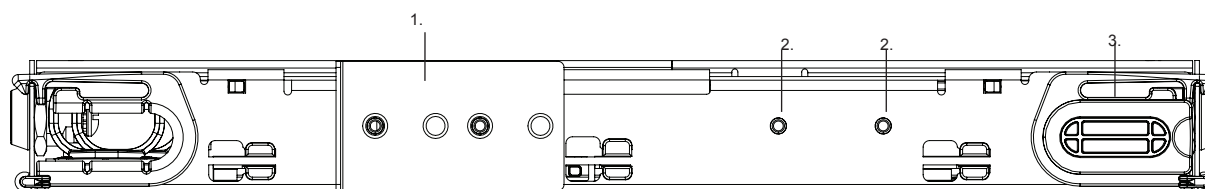

1. Supports réglables pour bâtis de 19 po
2. Points de fixation des anneaux passe-câbles optionnels
3. Anneau passe-câble (à couper en fonction du diamètre)

REMARQUE : les supports des modèles de 2UB peuvent s'inverser en présence de bâtis de 23 po. On peut également se procurer des supports différents pour fixer les modèles de 1UB sur ces bâtis plus larges. Se reporter à la liste des accessoires optionnels ci-dessous.

ACCESSOIRES STANDARD (inclus avec les logements Opt-XMD 1000i pour systèmes haute densité)

Avant de procéder à l'installation du logement, vérifier le tableau ci-dessous. Il permet en effet de déterminer que tous les composants requis ou commandés en option ont bel et bien été livrés.

Description	Image	Quantité dans les trousse de 1UB	Quantité dans les trousse de 2UB
Étiquette auto-adhésive		2	2
Spirale d'enrobage de 18 po		1	1
Attache en velcro		4	4
Vis de fixation sur bâti		4	4
Borne de terre		1	1

ACCESSOIRES OPTIONNELS


Description

Anneaux passe-câbles universels pour logements Opt-XMD
 Anneaux passe-câbles universels pour bâtis de logements Opt-XMD
 Support de fixation pour bâtis de 23 po (1UB)
 Verrou et clé

No de pièce


5RCMP-KIT
 5RCMR-KIT
 5R1RU-023
 5L000-KAL

RETRAIT DES COUVERCLES

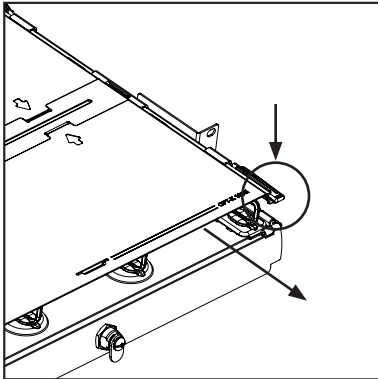


Pour retirer un couvercle, abaisser les pattes et glisser ce dernier vers l'extérieur.

OUVERTURE DES PORTES

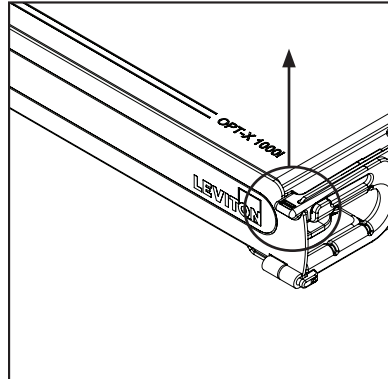

Pour ouvrir une porte, soulever les pattes de la manière illustrée.

ANNEAU PASSE-CÂBLE

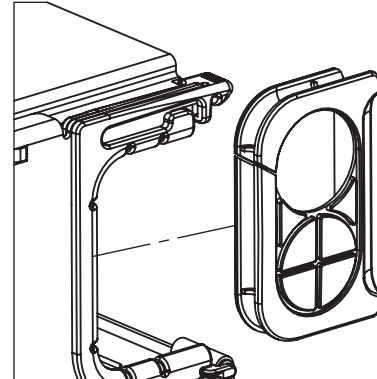


Mise en garde :
S'il faut couper l'anneau, on ne peut le faire qu'avec un angle allant vers le centre et l'intérieur.

REMARQUE : si on coupe au-delà des lignes ou à travers le bord de l'anneau passe-câble, celui-ci pourrait être déformé et ses capacités de rétention pourraient diminuer.

TERMINAISON DES CÂBLES — PRÉPARATION (PLATEAU COULISSANT)

Vue du dessus : plateau à l'avant.

REMARQUE : illustration où le plateau est tiré (à l'avant), et les couvercles et la barre centrale sont absents, pour plus de clarté.

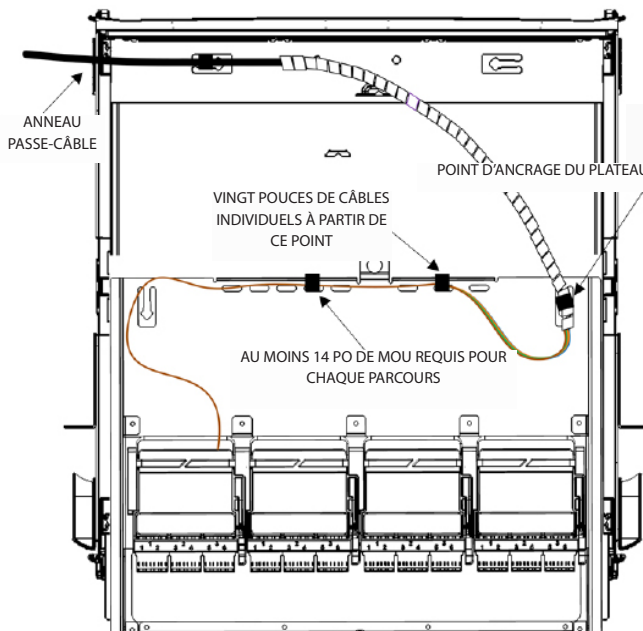


NOTES :

- Acheminer le câble par l'anneau du côté opposé du point d'attache du plateau coulissant.
- Donner suffisamment de mou aux câbles pour permettre les déplacements du plateau.
- On recommande que les éléments du câblage de liaison soient répartis sur une longueur de 36 po (un peu plus de 90 cm).
- On doit avoir une longueur de câbles individuels de 20 po (50 cm) depuis le premier point d'ancrage de plateau afin d'avoir suffisamment de mou pour permettre le déplacement de chaque cassette.
- Il faut y avoir un minimum de 14 po (35 cm) de mou à chaque cassette pour assurer la conformité des rayons de courbure quand on accède au logement par l'avant.


REMARQUE :

- Pour retirer le plateau du logement, le glisser complètement vers l'avant.
- (Avertissement : ce modèle de logement n'est doté ni de tiges avant, ni de butées arrière.)


Illustration du plateau amovible pour faciliter les terminaisons.

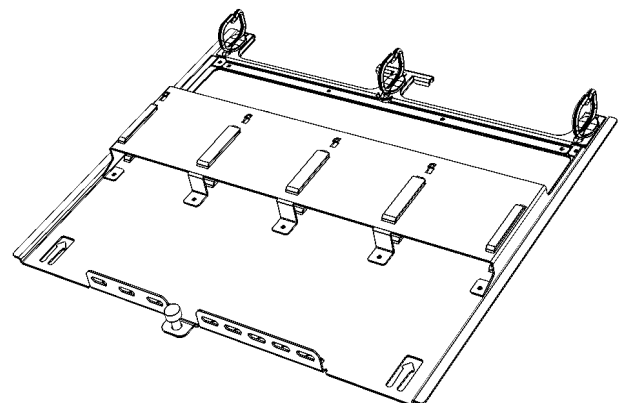


INSTALLATION DE CASSETTES

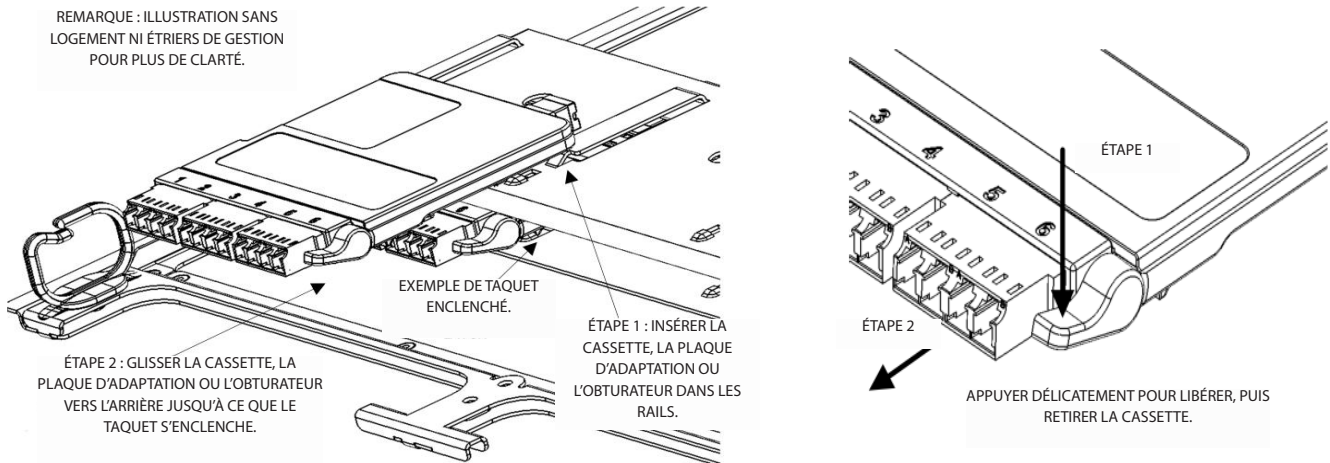


Insérer les cassettes, les plaques d'adaptation ou les obturateurs HD Evolve par l'avant, dans les rails de l'emplacement visé.

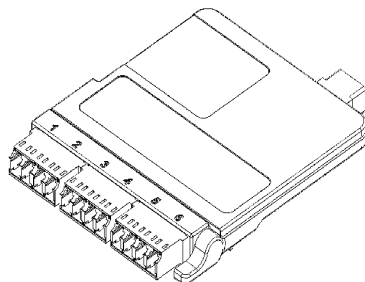


Cassette HD Evolve



Cassette MTP HD Evolve



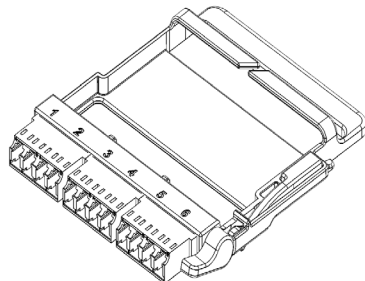


Plaque d'adaptation HD Evolve



Obturateur

TERMINAISON DES CÂBLES — MÉTHODES

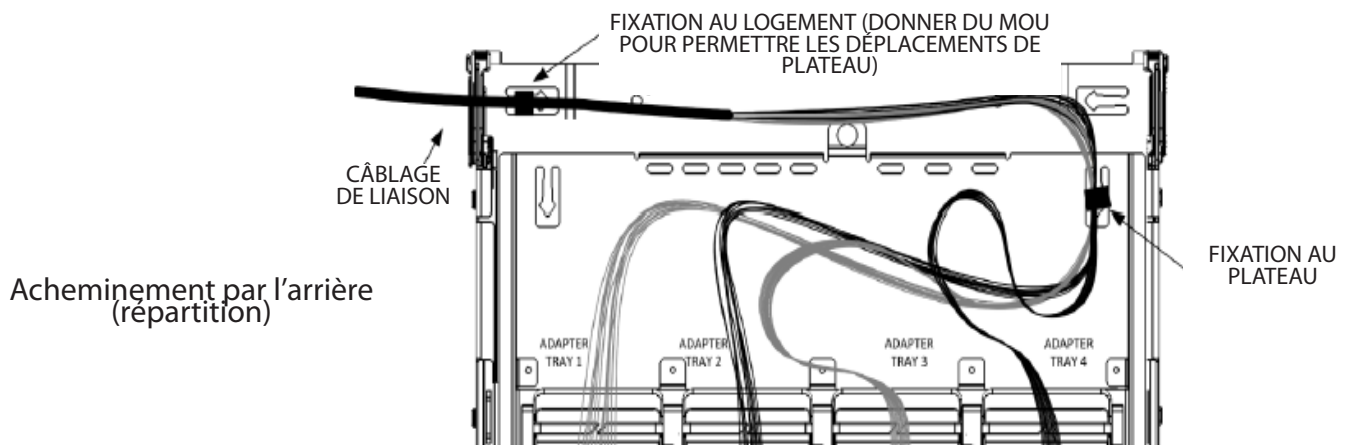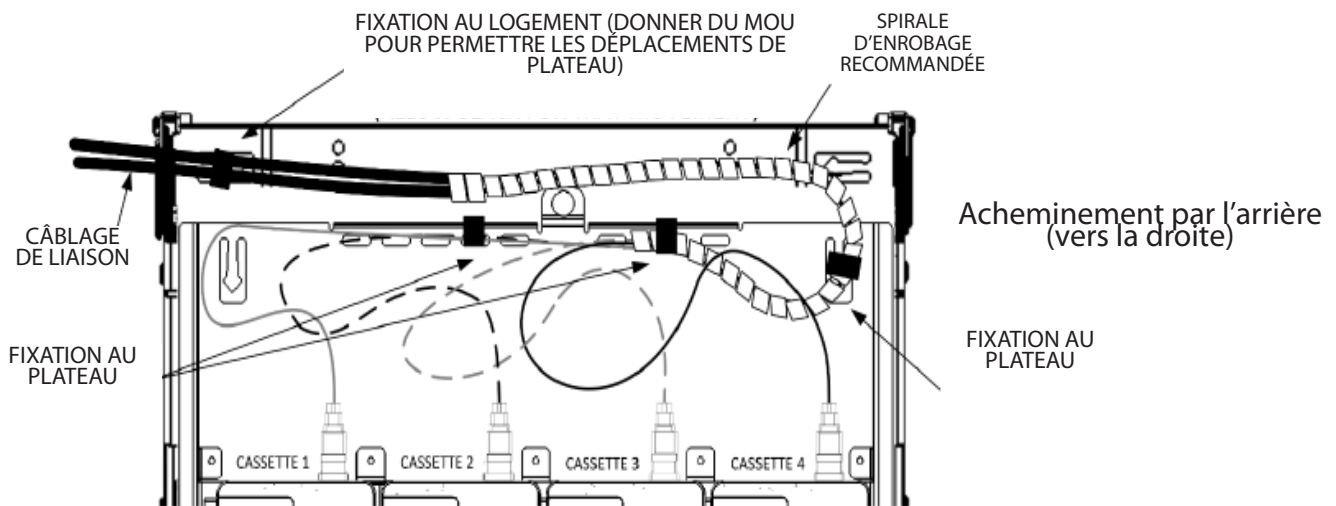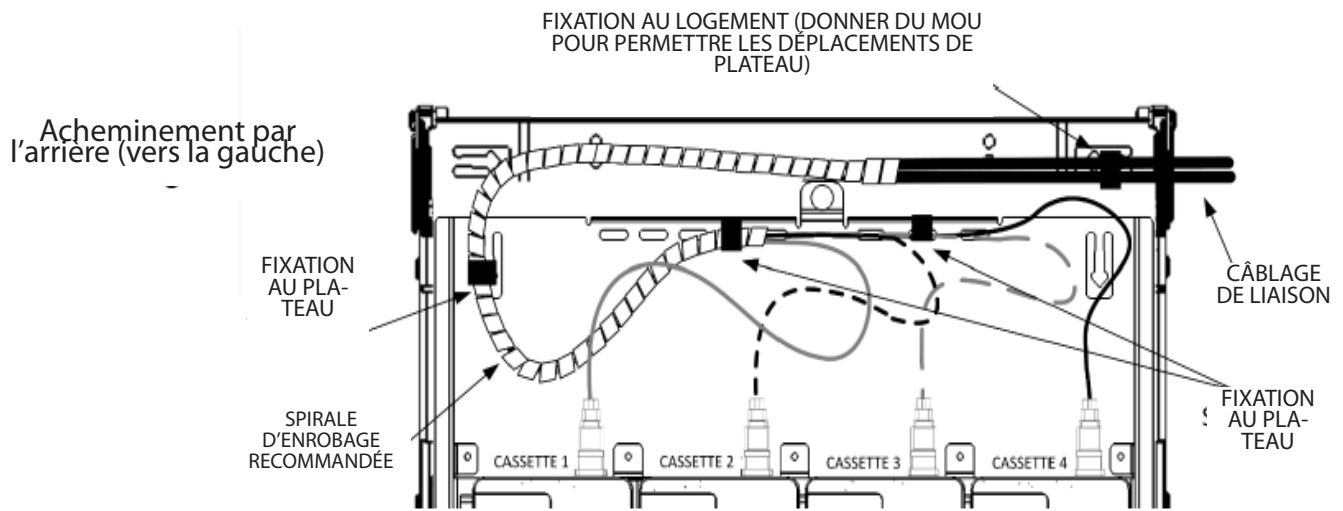

ÉTIQUETAGE (avant et arrière des logements)

Contenu des étiquettes par type de cassette ou de plaque d'adaptation								
	Par colonne		Numérotage					
	Espacement entre les ports	Nombre de ports						
SC doubles (3)	.60	6	1	2	3	4	5	6
LC quadruples (3)	.60	12	1-2 / 3-4		5-6 / 7-8		9-10 / 11-12	
MTP (3 ports)	1.20	3	1	Espace	2	Espace	3	
MTP (6 ports)	.60	6	1	2	3	4	5	6


REMARQUE : il faut s'assurer que les surfaces d'étiquetage sont propres et exemptes de saleté, d'huile ou de débris. On recommande l'utilisation d'isopropanol ou d'une solution de savon ordinaire pour essuyer ces surfaces.

NORMES D'ÉTIQUETAGE


Orientation horizontale

- Ruban d'étiquetage de 1/4 ou de 3/8 po (6,35 ou 9,65 po), selon les plaques d'adaptation utilisées.
- Longueur totale de 4 po (10 cm)
- Chaque section de panneau mesure 1/4 po ou 6,35 mm (haut.) sur 4 po ou 101,6 mm (long.)

5R1UM-S08

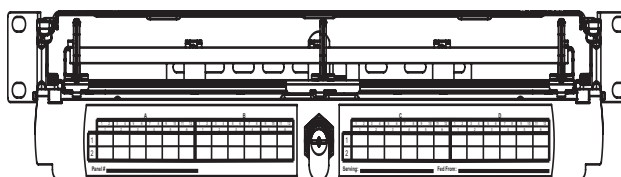

5R2UM-S16

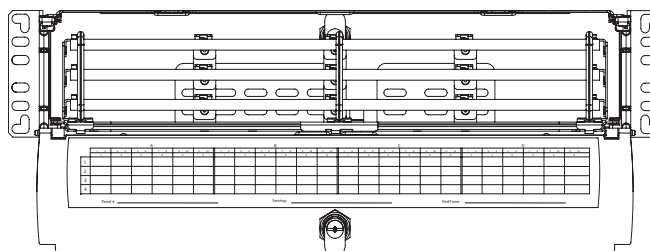





Network Solutions

Leviton Manufacturing Co., Inc.
2222 222nd ST SE
Bothell, WA 98021, USA
Soutien technique: 800-824-3005

INSTRUCCIONES PARA USAR EL SISTEMA DE ALTA DENSIDAD PARA CAJAS 1000I OPT-X®

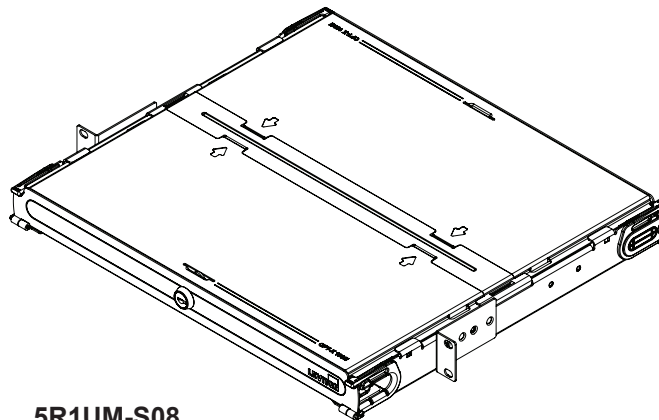

5R1UM-S08

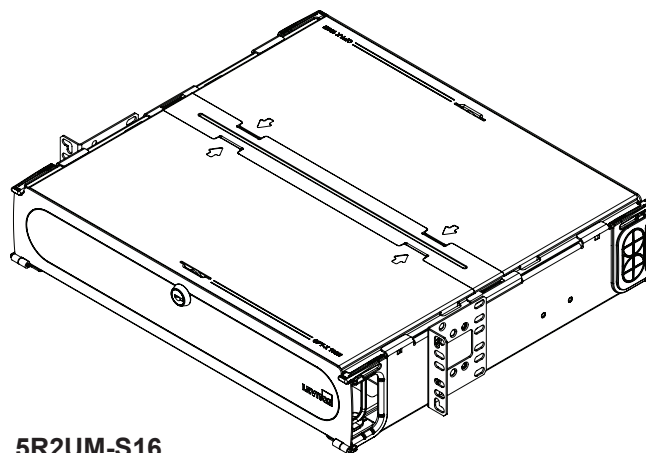

5R2UM-S16

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA DE CONEXION DE FIBRA

INFORMACION DE SEGURIDAD

- Siempre use gafas de seguridad.
- El alcohol propanol es inflamable y puede causar irritación en los ojos. En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua por lo menos durante 15 minutos. Cuando use alcohol propanol, siempre asegure que tenga niveles adecuados de ventilación. En caso de ingestión, consulte inmediatamente a un médico.
- Nunca mire directamente a una fuente de luz láser, apunte a los ojos de una persona o en superficies que reflejan.
- Cuando se trabaja con enlaces de fibra, siempre apague la fuente láser o desconéctela por completo.
- Siempre deseche los residuos de fibra adecuadamente, es preferible usar lengüetas pegajosas.
- No coloque alimentos ni bebidas en las proximidades de la zona de trabajo.
- Lávese la cara y las manos después de terminar la fibra.
- Retire cualquier resto de fibras con cuidado se pueden haber pegado en la ropa o en el área de trabajo y deséchela

apropiadamente

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

- Usando alcohol propanol, limpie a fondo la fibra expuesta y tampón garantizando que ambos estén libres de polvo, aceite y suciedad
- No deje el casquillo protector de polvo en una superficie sucia o con polvo
- Siempre use herramientas y/o accesorios apropiados para terminar las fibras y puntas limpias de conectores.

TABLA DE CONTENIDO

Las siguientes instrucciones le ayudarán a instalar rápidamente su Sistema de Alta Densidad para Cajas 1000i Opt-X® para usar en su equipo, armario o rack. Para obtener información detallada de cada paso, vaya a la página listada a continuación.

Seguridad e Instrucciones de instalación.	Pág. 20
Tabla de Contenido	Pág. 20
Vista general	Pág. 21
Accesorio estándar	Pág. 22
Accesorio opcional	Pág. 22
Vista lateral	Pág. 22
Sacado de la Tapa e Instalación	Pág. 23
Instalación del Cable – Preparación	Pág. 23
Instalación del Casete	Pág. 24
Instalación del Cable – Aplicaciones	Pág. 25
Etiquetado del Sistema de Alta Densidad 1000i Opt-X®	Pág. 26

VISTA GENERAL


Descripción

La caja del sistema HD de Leviton está disponible en versiones de 1RU y 2RU y para montar proporciona casetes del sistema HD Evolve, placas adaptadoras y las placas en blanco. Las cajas 1RU pueden recibir hasta 8 componentes del sistema. Las cajas 2RU pueden recibir hasta 16 componentes del sistema.

Partes proporcionadas

1. (1) Caja del sistema HD 1000i Opt-X 1RU o 2RU
2. (2) Puertas batientes con recubrimiento en polvo de acero, removibles
3. (1) Bandeja deslizante del sistema HD Opt-X
4. (3) Anillos organizadores de cordones interconexión
5. (2) Arandelas de goma para cable
6. (2) Orejas de montaje
7. (1) Juego de accesorios (amarradores de velcro, envoltura en espiral, etiquetas de identificación de entradas)
8. (1) Juego de tornillos de montaje 12/24 x 0.5


EXTERIOR

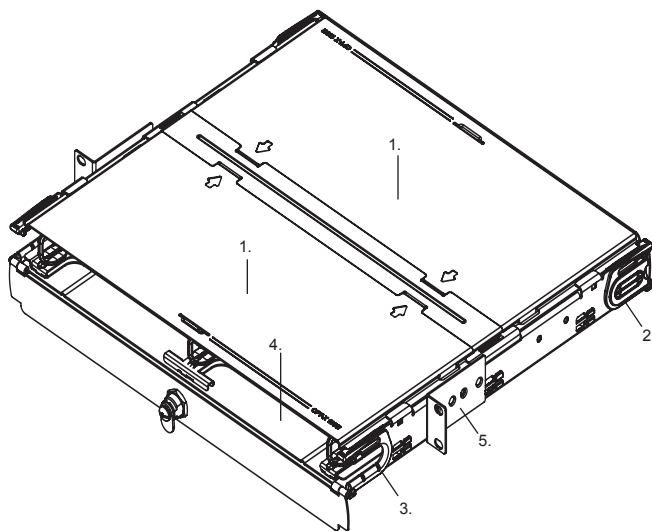

1. Cubierta removible
2. Arandelas removible para cable
3. Soporte de curva de radio
4. Bandeja deslizable de terminación
5. Orejas ajustables de montaje


INTERIOR

NOTA: Cubierta removible para mayor claridad.

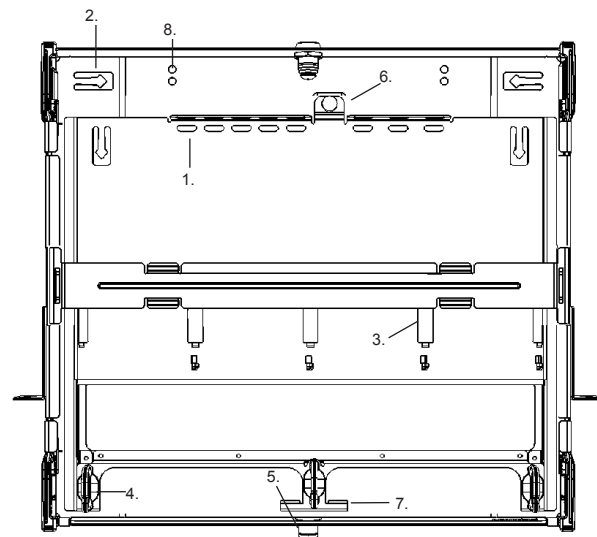

1. Puntos de enlace de ganchos y circuitos
2. Puntos de enlace para troncales de cable
3. Rieles de recepción
4. Anillos organizadores de cordones interconexión
5. Seguro (opcional)
6. Embolo de bandeja posterior (levante émbolo para deslizar la bandeja hacia atrás)
7. Barra frontal de soporte (jale para deslizar la bandeja hacia adelante)
8. Orificio de montaje con terminal a tierra

VISTA LATERAL (se muestra 1RU)

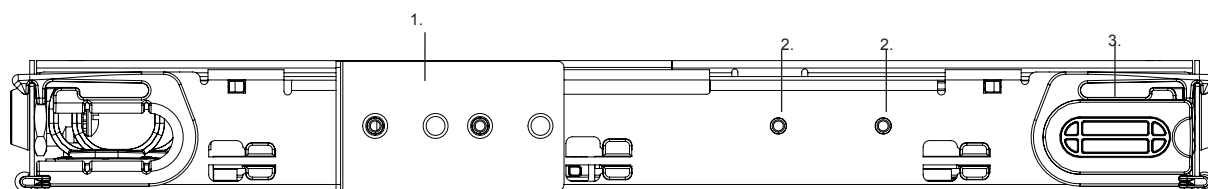

1. Soportes ajustables de montaje en bastidor de 48.5 cm (19")
2. Juego de abrazadera cable con puntos de montaje (opcional)
3. Arandelas para cortar según sea necesario para acomodar cables.

NOTA: Los Soportes 2RU son reversibles para bastidor de 58 cm (23"). El juego RM 58 cm (23") opcional también está disponible para 1RU. Vea la lista opcional de número de partes arriba.

ACCESORIOS ESTANDAR (Incluidos con el Sistema de Alta Densidad para Cajas 1000i Opt-X®)

Antes de instalar su Sistema de Alta Densidad para Cajas 1000i Opt-X® de Leviton por favor vea la siguiente tabla. Esto le ayudará a asegurarse de que tiene todos los componentes que vienen con la unidad y/o elementos adicionales que puede requerir para una instalación correcta.

Descripción	Imagen	Cantidad en 1 RU	Cantidad en 2 RU
Etiqueta autoadhesiva		2	2
Circuito espiral, 46 cm (18")		1	1
Amarrador de velcro		4	4
Tornillo de montaje		4	4
Conexión a tierra		1	1

ACCESORIOS OPCIONALES


Descripción

Juego de abrazadera Universal Opt-X® para montaje en caja
 Juego de abrazadera Universal Opt-X® para montaje en bastidor
 Orejas de Montaje 1RU para bastidor de 58 cm (23")
 Seguro y llave

Número de parte


5RCMP-KIT
 5RCMR-KIT
 5R1RU-023
 5L000-KAL

REMOVER LA CUBIERTA

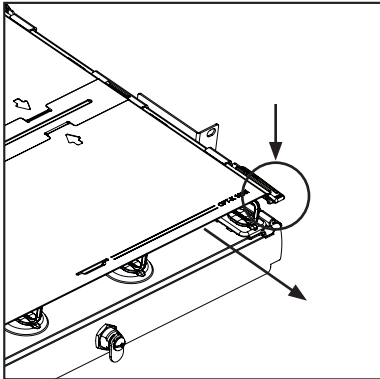


Para retirar la cubierta: presione las pestañas hacia abajo y deslícela hacia fuera

SEGURO DE LA PUERTA

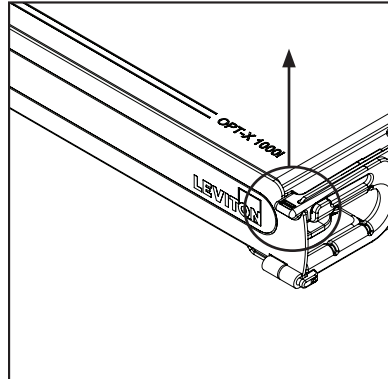

Para abrir la puerta: presione las pestañas como se muestra

ARANDELA DE CABLE

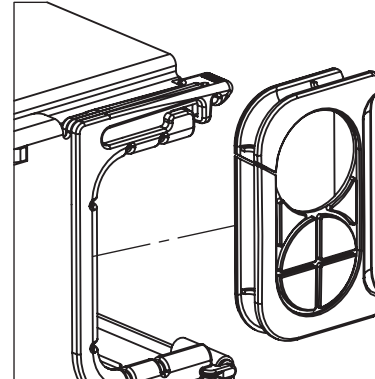


Precaución:
Si necesita cortar la arandela, córtela en ángulo hacia el centro y sólo en el interior de la arandela.

NOTA: Cortar más allá de las guías predeterminadas o los bordes puede causar deformación en la arandela y disminuir la capacidad de retención.

INSTALACION DE CABLE - PREPARACION (BANDEJA DESLIZANTE)

Vista superior: Bandeja al frente

NOTA: La bandeja en posición del frente, cubiertas y barra central removidas para mayor claridad.

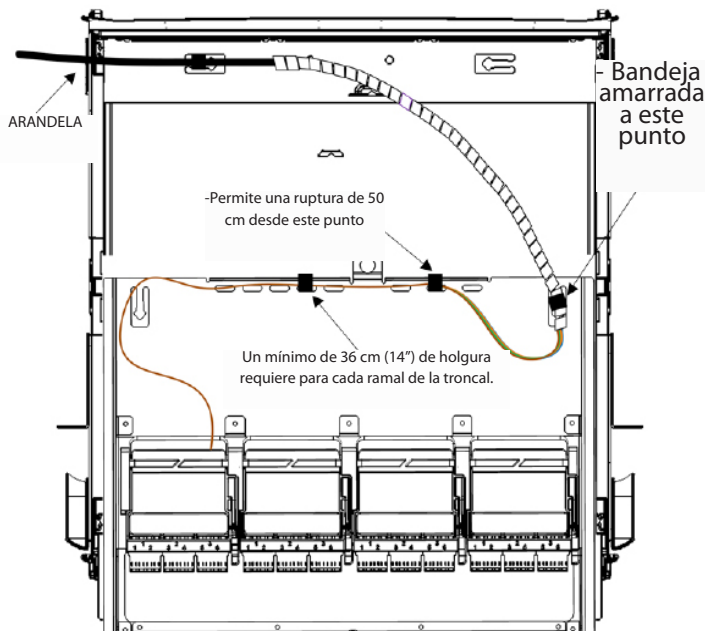


COMENTARIOS:

- Guíe el cable a la bandeja a través de la arandela en el lado opuesto del punto de amarre de la bandeja deslizante
- Asegure la holgura del cable para movimiento de la bandeja.
- Se recomienda un corte de 91 cm (36")
- Se requiere un corte de 50 cm (20") del punto de enlace de la primera bandeja para proporcionar holgura adecuada para recorrido del casete individual.
- Es necesaria una holgura de 36 cm (14") para cada casete para cumplir con la curva de radio y poder tener acceso por la parte frontal.


NOTA

- Para retirar la bandeja de la caja, deslice la bandeja completamente hacia adelante.
- (Advertencia: No se proporciona tope frontal/posterior con esta caja)


Se muestra: Bandeja removible para facilitar la terminación

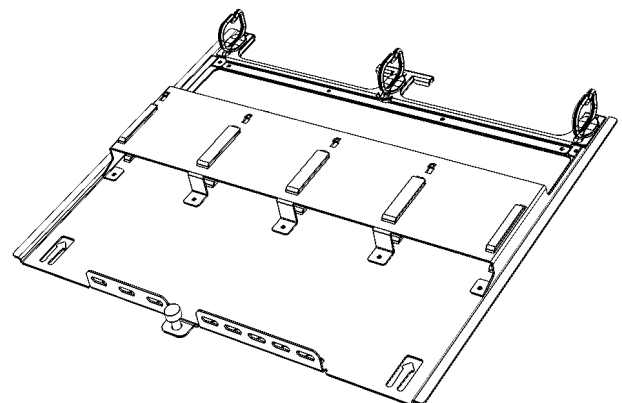


INSTALACION DEL CASETE

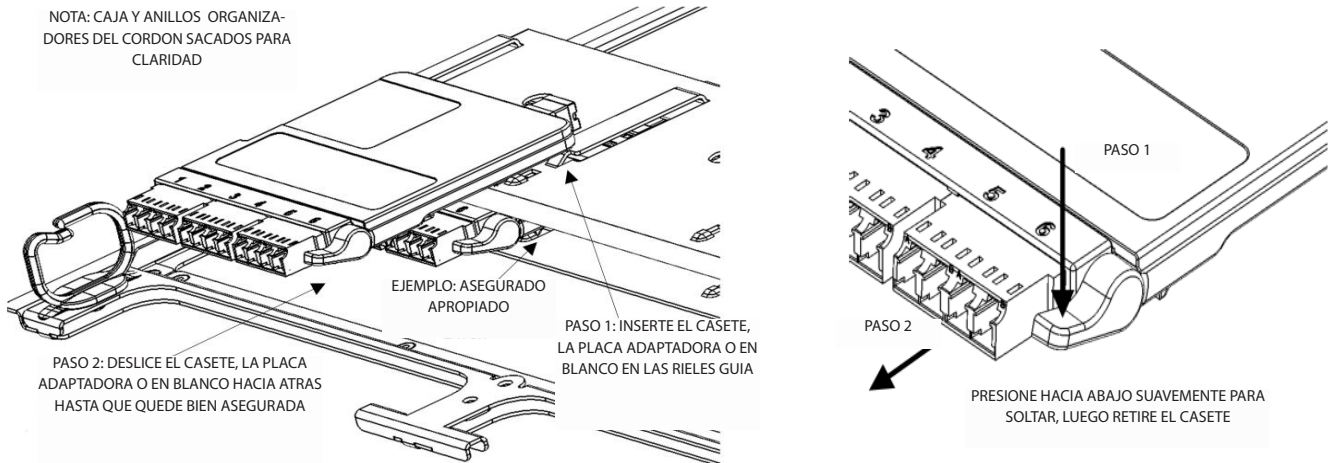


Inserte los casetes HD Evolve, placas adaptadoras o placas en blanco desde la parte delantera en la guía de recepción de la ubicación de destino

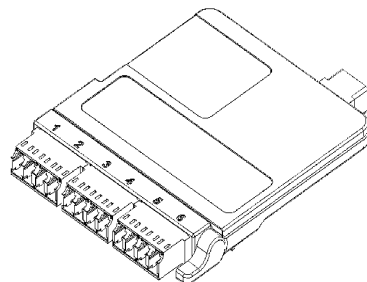


Casete Evolve HD



Casete MTP Evolve HD

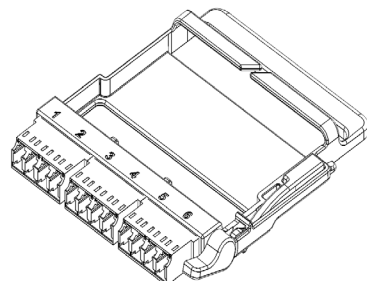

Placas Adaptadoras Evolve HD



Placa en blanco

Etiquetado para el Sistema de Alta Densidad 1000i Opt-X® (para identificación en el frente y en la parte posterior en la caja)

Organización de Impresión de Etiquetas por Casete de Fibra o tipo de Panel Adaptador								
	Por Columna		Number Scheme					
	Por espacio	No. de Entradas						
Dúplex SC (Paquete de 3)	.60	6	1	2	3	4	5	6
Cuádruple SC (Paquete de 3)	.60	12	1-2 / 3-4		5-6 / 7-8		9-10 / 11-12	
MTP (3 entradas)	1.20	3	1	Espacio	2	Espacio	3	
MTP (6 entradas)	.60	6	1	2	3	4	5	6



NOTA:

Asegure que el área de la superficie de la etiqueta esté libre de suciedad, aceite y restos. Se recomienda usar alcohol propanol o una solución simple de agua y jabón cuando limpie el área.

USO DEL ETIQUETADO UNIVERSAL

Orientación Horizontal

- Use cinta de etiquetas 0.64 ó 0.91 cm (¼" o 3/8") dependiendo de la placa adaptadora
- Largo total de la etiqueta - 10 cm (4")
- Sección del panel 0.64 cm A x 10 cm L (1/4"A x 4"L)

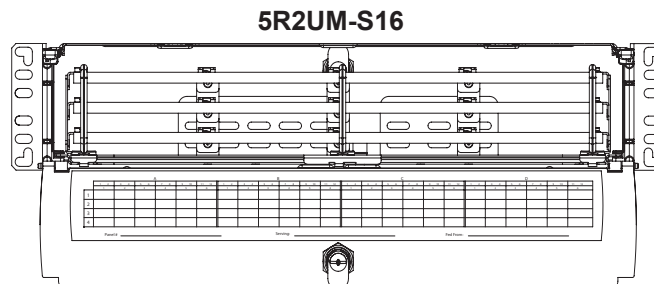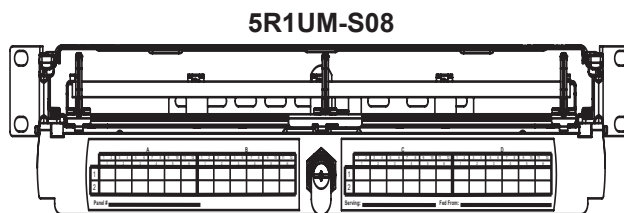



Leviton Manufacturing Co., Inc.
2222 222nd ST SE
Bothell, WA 98021, USA
Technical Support: 800-824-3005