MATECSA

Ficha técnica

SERIE PRE

Perfil tipo CONECTOR 1-1/2"

Los perfiles tipo CONECTOR MATECSA® son fabricados en acero galvanizado, disponibles en espesor metal base 0,83 mm (Calibre 20). Su uso principal es servir como refuerzo en conexiones de elementos y soluciones constructivas, como cielo rasos, muros interiores, fachadas, entrepisos o bases para cubiertas.

Disponibles en dimensión de 1-1/2" x 1-1/2", en longitudes estándar de 1-1/2" (38 mm), 3" (76 mm) y 5" (127 mm).

PERFILES TIPO CONECTOR							
		Peso	Lados (H - B)		Longitud		Espesor (e)
Referencia	Calibre	(Kg/un)	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)	(mm)
CU1520	20	0.03	38.0	1 1/2	38.0	1 1/2	0.85
CU3020	20	0.06	38.0	1 1/2	76.0	3	0.85
CU5020	20	0.10	38.0	1 1/2	127.0	5	0.85

Espesor nominal

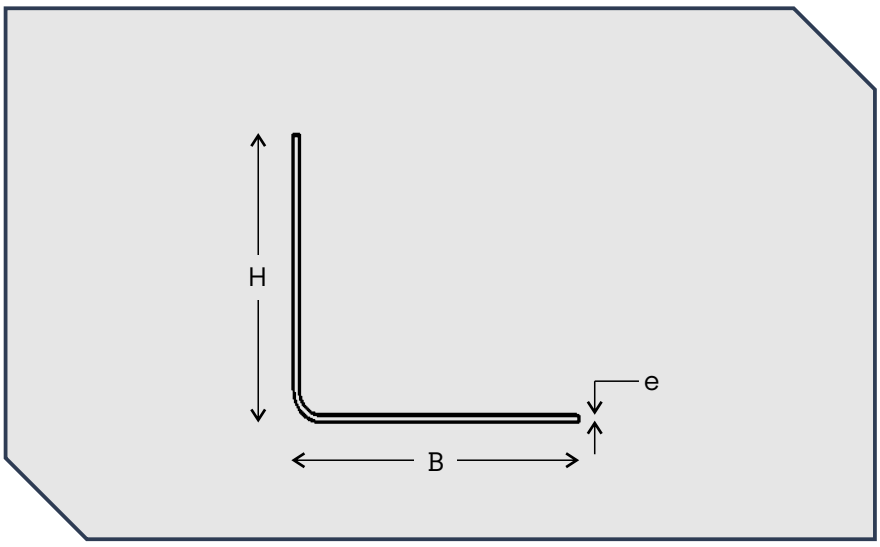

Dimensiones		
B	38 mm	1-1/2"
H	38 mm	1-1/2"
e	0,85 mm	Cal 20

Espesor nominal

Fabricados en acero galvanizado G60, Norma ASTM A 653/924 - NTC 4011 Acero Grado 37. Elaborados de acuerdo con las normas de diseño AISI.